VISORJET

VisorJet 720

Первая российская панорамная видеокамера с обзором 360° x 360° для систем видеонаблюдения

24Mpx

Разрешение
8416 x 3120

Подходит
для online-трансляций

360°

Функция
разворачивания
изображения

4K
READY

Качество видео —
ULTRA HD

www.elveesneotek.ru

VisorJet 720

24-мегапиксельная видеокамера с двумя фиксированными объективами для систем видеонаблюдения. Камера обеспечивает детализированный и высококачественный панорамный обзор 360° на 360°.

Видеокамера VisorJet 720 разработана специально для промышленных помещений, объектов транспортной инфраструктуры, спортивных сооружений, гостиниц, офисов, медицинских, коммерческих и образовательных учреждений, а также для любых других объектов, где требуется отсутствие слепых зон.

Камера VisorJet 720 выполнена в инновационном дизайне, который подойдет для любого охраняемого объекта, отлично сочетаясь с архитектурными элементами. Эргономичная и компактная конструкция соответствует стандарту IP-54, видеокамера отличается удобным монтажом и простотой обслуживания.

Преимущества

- панорамный обзор 360° x 360° при разрешении 24 Мп;
- эргономичная пылезащищенная конструкция, выполненная по стандарту IP54;
- удобный монтаж и простота обслуживания;
- электронные PTZ-функции с возможностью передачи видеопотоков с компенсацией искажений;
- удобный монтаж и простота обслуживания;
- возможность записи и хранения видео на SD-карте.

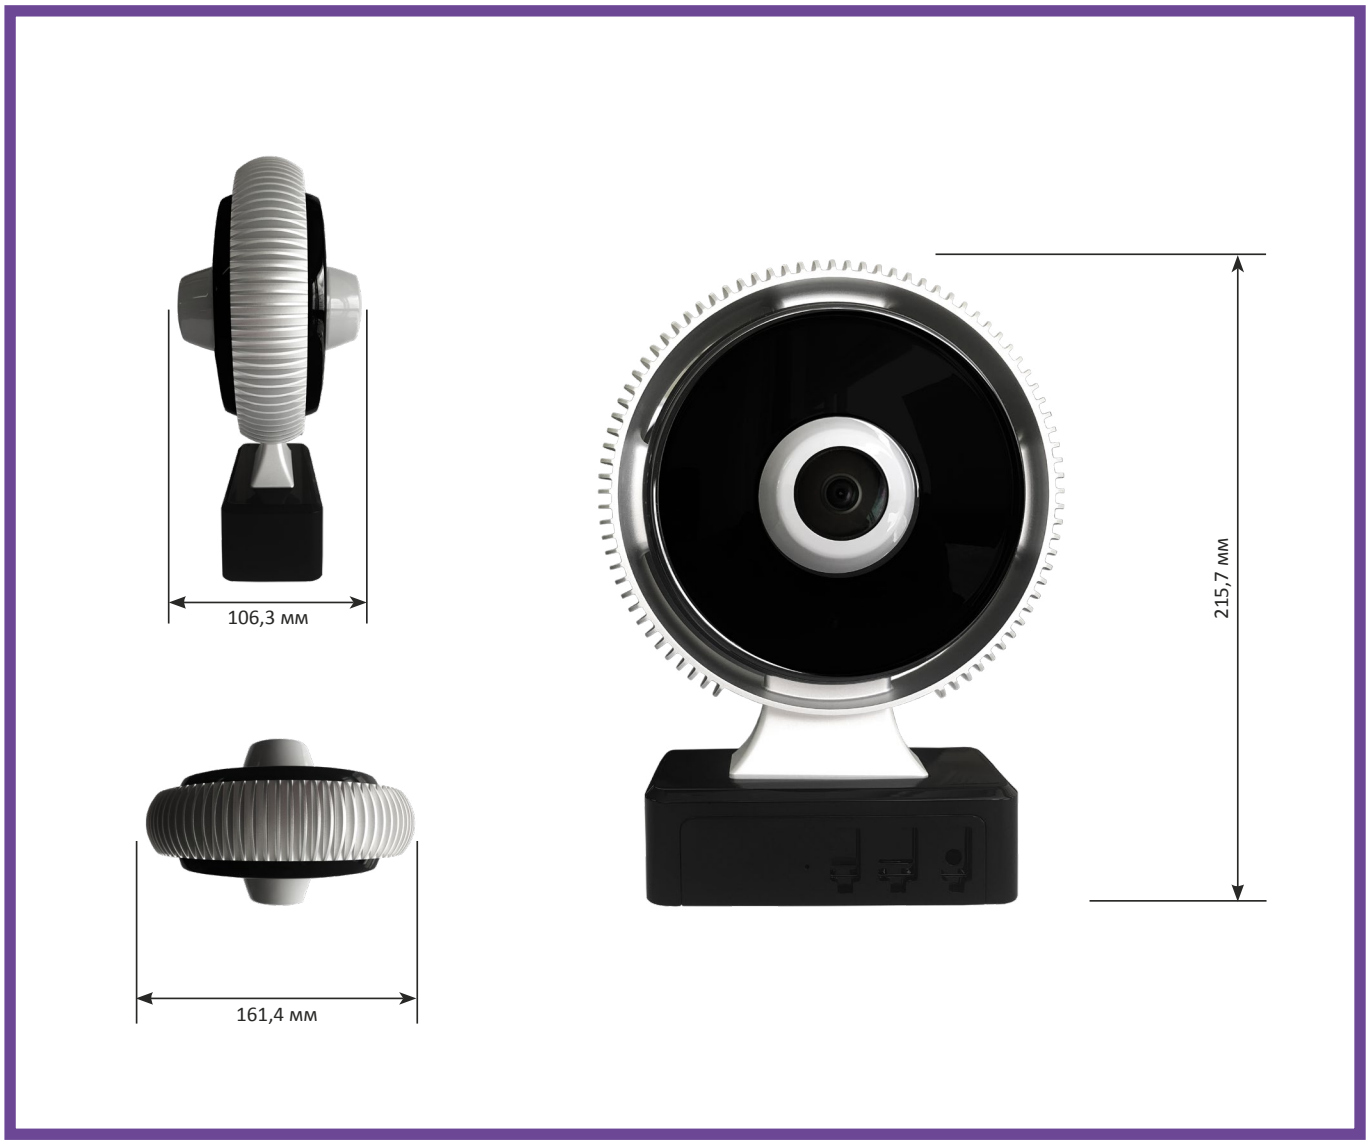

Технические характеристики

Параметр	Значение
Сенсор	24 Мп, 1/3” 2 CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
Чувствительность	Цв.: 0,7 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с); Ч/б.: 0,3 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с)
Скорость затвора	1/5 с - 1/32 000 с
Объектив	1.7 мм
Угол обзора объектива (Г/В)	360° x 360°
Разрешение	13MP (4225x3136) 15 кадр/с 720p (1408x729) 60 кадр/с 1080p (2112x1188) 30 кадр/с 2K (3840x2160) 30 кадр/с 4K (4224x2376) 30 кадр/с
Динамический диапазон	60 дБ
Максимальное цифровое увеличение	12-кратное
Баланс белого	ATW, MTW
Максимальная частота кадров	60 кадр/с
Битрейт видеосигнала	16 Кбит/с - 16 Мбит/с (CBR/VBR, настраиваемый)
Кодек сжатия видео	H.264/MJPEG
Кодек сжатия аудио	G.711/AAC (16 кГц, 128 кГц)
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, RTSP over HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL, ONVIF 2.6 (Profile S)
Совместимость	ONVIF 2.6 (Profile S)
Дополнительные функции	Встроенный микрофон; микрофонный вход; линейный выход; WiFi; трансляция в Facebook и YouTube
Функции PTZ	Электронные PTZ-функции с возможностью передачи видеопотоков с компенсацией искажений
Сетевой интерфейс	Ethernet 1 Gbps (RJ-45)
Слот для карт памяти	MicroSD до 128 Гб
Защита	IP54
Степень вандалозащищенности	IK10
Рабочие условия	t хранения: -30°C...+70°C; t рабочая: -30°C...+50°C, влажность 20-90%
Питание	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) или 12 В (DC)
Потребление	40 Вт
Масса (г)	2000
Материалы корпуса	Алюминий, пластик

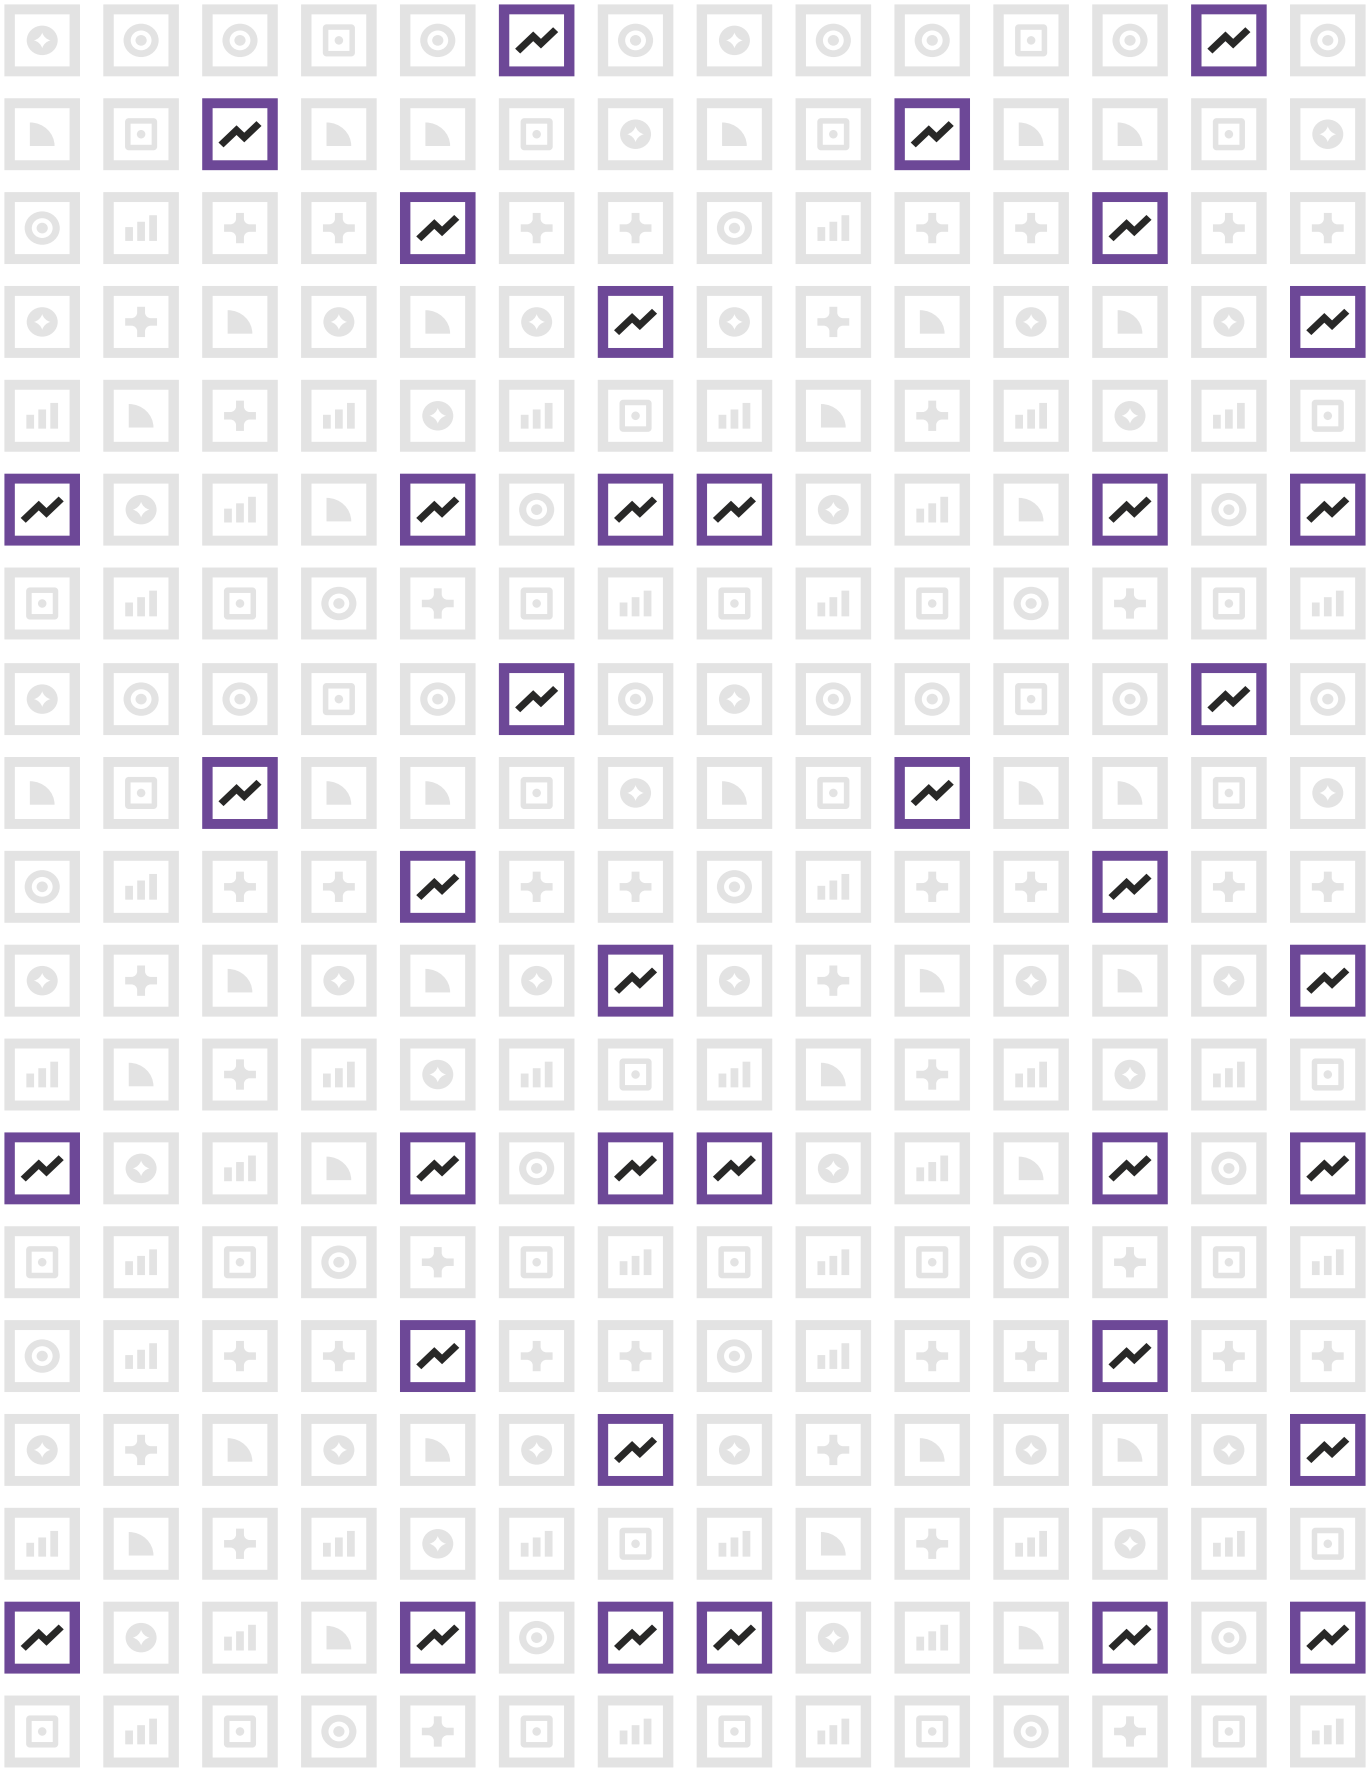

+7 495 648-78-23
welcome@elveesneotek.com

РФ, 124498, г. Москва, Зеленоград,
проезд №4922, дом 4, стр.2

www.elveesneotek.ru